




安装视频

MeetingBar A10 系列

(MeetingBar A10, MeetingBar A10-C)

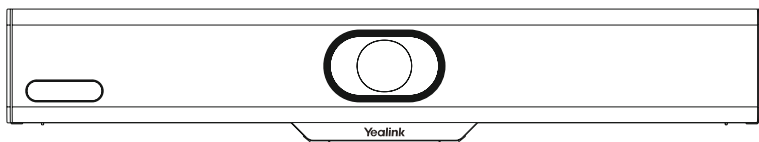


快速入门指南 V1.2


1 包装清单




MeetingBar A10*



(1.8 m, 5.91 ft)
HDMI 2.0 线




(3 m, 9.84 ft)
CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45) 线




(3.5 m, 11.48 ft)
电源适配器
(48 V/0.7 A)



快速入门指南



(20 * 200 mm)
束线带



支架配件



φ6 * 30 mm, 白色, 聚酰胺




4*30 FAHOZN3+



1/4" -20 UNC


可选配件

A



VCR11 遥控器
和七号电池 × 2

B



(1.8 m, 5.91 ft)
USB 3.1
(C - C) 线

C



CTP18

D



(3 m, 9.84 ft)
USB 3.1
(C - C) 线



WPP30

用前须知

- 我们推荐使用由亿联提供或经亿联认可的配件。使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。
- 将磁环套在HDMI线上, 防止电磁干扰。





*指南中MeetingBar A10代指MeetingBar A10系列。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。


2 安装终端

• 置于桌面

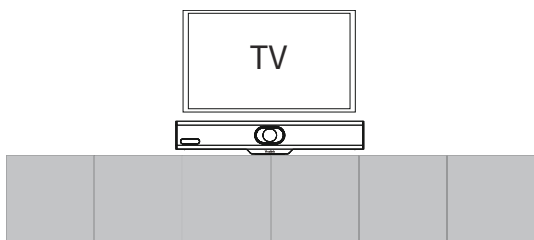


💡 终端不支持嵌入式安装（例如：墙壁内、封闭空间）。

• 挂装

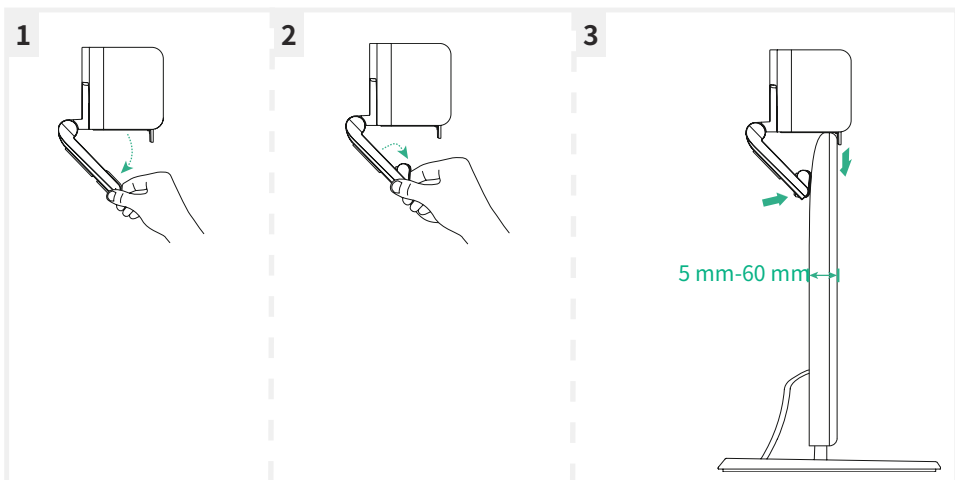

• 墙装


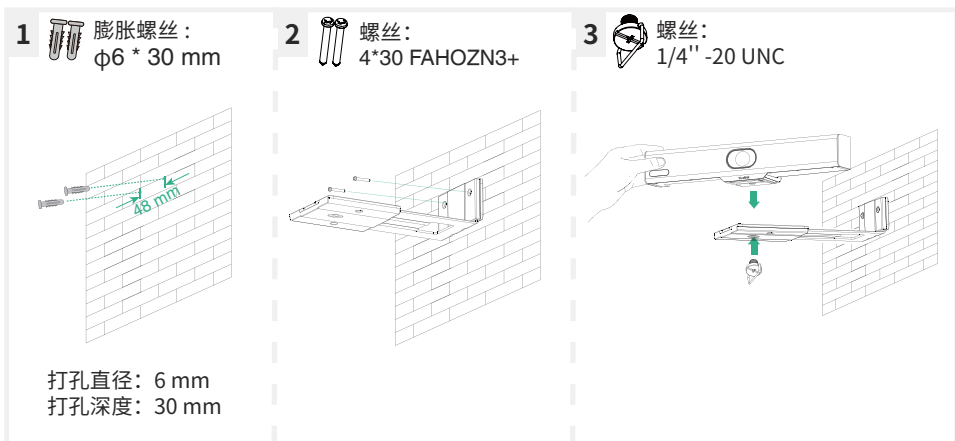


• 安装至电视架或三脚架

i 电视架或三脚架承重至少为 5kg。

需额外购买：


- 电视架
- 三脚架

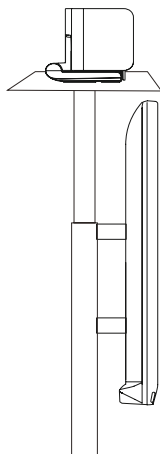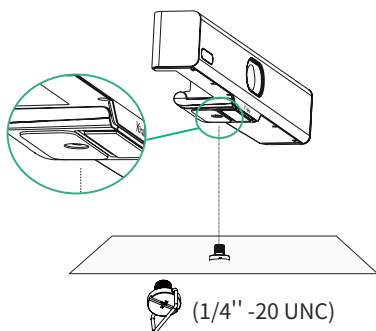

3 连接终端


i 需自备配件要求：

» 显示器：推荐支持 1080p 及以上分辨率且带有 HDMI 接口的显示器。

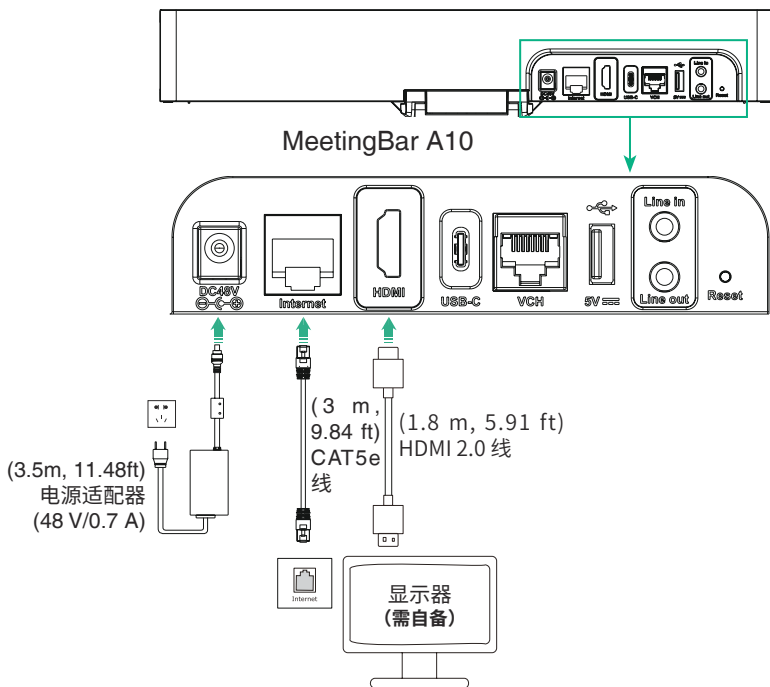

4 VCR11

i 你可以使用遥控器 (部分会议平台不支持) 或 CTP18 来操作 MeetingBar A10。如果连接了触摸屏, 你还可以直接在触摸屏上操作 MeetingBar A10。

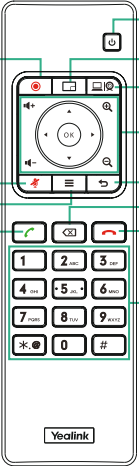


- 1 电源键
- 2 录制视频键 *
- 3 布局键: 在视频通话期间调整布局 *
- 4 自定义键: 可定义为 Device Mode 切换键等 *
- 5 音量键: 放大缩小键: 确定键: 导航键:
- 6 静音键
- 7 主页键: 在非通话状态下, 使终端回到待机界面; 通话过程中, 打开通话菜单。 *
- 8 返回键
- 9 拨号键
- 10 删除键
- 11 挂机键
- 12 数字 / 字符键

💡 标注 * 的按键功能敬请期待。
按键在不同模式下的支持程度不同, 请以实际为准。

5 连接 CTP18 (可选)

i CTP18 与 MeetingBar A10 需在同一有线局域网内。

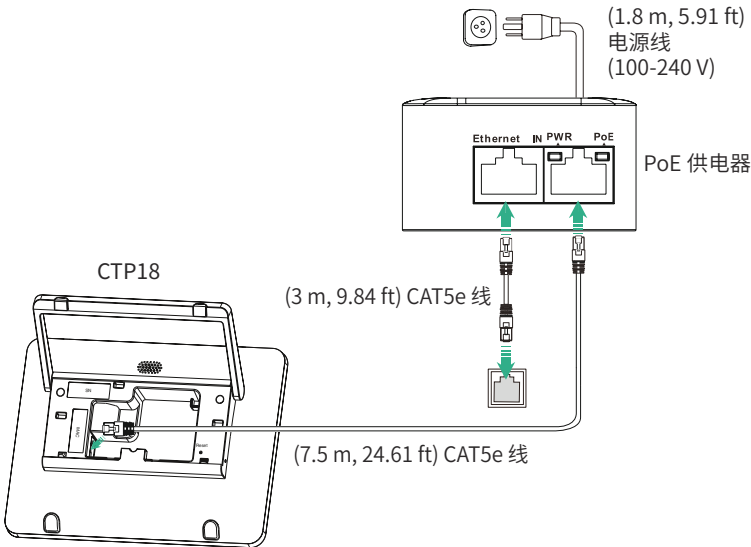

6 与 CTP18 配对（可选）

i 为获得更好的配对体验，我们建议先启动 MeetingBar A10 终端，然后再启动 CTP18。如果你购买的是组合包，CTP18 与 MeetingBar A10 将自动配对，请跳过步骤 1。

1 手动配对

在 CTP18 上输入显示器上 MeetingBar A10 的 IP 地址。



CTP18



MeetingBar A10

在 CTP18 上输入配对码。



CTP18



MeetingBar A10

2 初始化

初始化配置语言、网络、时区和自动更新，并且选择所需平台。若选择 **设备模式**，请参阅**设备模式**章节。

3 登录账号

联系对应的服务提供商获取账号，并根据界面提示登录账号。

7 设备模式

1. 使用任一方式选择设备模式：

- 在开机初始化选择平台时，选择 **设备模式**。
- 点击 **侧边栏**，在 **会议平台** 下选择 **设备模式**。

2. 参考**无线投屏**和**有线投屏**，在设备模式下进行投屏。

8 WPP30

i WPP30 在终端使用无线网络的情况下无法使用。

无线投屏

1. 将 WPP30 连接到 MeetingBar A10 的 USB-A 口。约 3 秒后，与 MeetingBar A10 连接的显示设备显示“无线投屏器配对成功”。
2. 将 WPP30 连接到电脑上，点击 **演示键** 进行投屏。



无线 USB 外设模式


i Teams 模式下，请先参考**固件升级**的步骤 1,2,3 进入网页界面，点击 **系统 > 会议平台**，开启 **BYOD 启用**。

1. 将 WPP30 连接到 MeetingBar A10 的 USB-A 口。约 3 秒后，与 MeetingBar A10 连接的显示设备显示“无线投屏器配对成功”。
2. 将 WPP30 连接到电脑的 USB-A 端口或 USB-C 端口，并在弹出的亿联无线传屏器窗口上执行以下操作之一：
 - 在会议平台下，点击 **BYOD 模式 > 点击传屏**。
 - 在外设模式下，选择 **点击传屏**。



9 USB-C 线

有线投屏



有线 USB 外设模式

i Teams 模式下，请先参考**固件升级**的步骤 1,2,3 进入网页界面，点击 **系统 > 会议平台**，开启 **BYOD 启用**。

使用 USB-C 线连接 MeetingBar A10 与电脑，根据提示进入外设模式。

10 固件升级

i MeetingBar A10 和 CTP18 需要单独升级。

1. 点击 **侧边栏 > 设置 > 关于** 获取 IP 地址。
 2. 在电脑的浏览器地址栏里输入终端 /CTP18 的 IP 地址，例如：[http\(s\)://10.82.24.11/](http(s)://10.82.24.11/)，按 **Enter** 键。
 3. 输入用户名和密码。点击登录。（默认用户名为“admin”，密码为“0000”）。
 4. 导航到 **系统 > 升级**。
 5. 在手动升级下方，点击对应白色框导入固件。
 6. 点击 **升级**。
- 在 <https://support.yealink.com/> 获取最新固件。

11 帮助中心

在 MeetingBar A10 或 CTP18 首页，点击 **侧边栏 > 帮助中心** 查看更多功能使用文档。



HDMI、HDMI 标志和 HDMI 高清晰度多媒体接口是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



430104002586



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新技术园区护安路 666 号亿联总部大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2024